



KAPI KİLİTLERİ İndeks

İNDEKS

Kapı Kilitleri	
Genel Bilgiler	3.01 - 3.02
Gömme Kilitler	SSF
İç Kapı Kilitleri	3.03 - 3.04
Sürme Kapı Kilitleri	3.05 - 3.06
Yangın Dayanımlı Kilitler	3.07
Panik Çıkış Kapı Kilitleri	3.08
Kilit Karşılıkları	3.09


KAPI KİLİTLERİ

Genel Bilgi

TEKNİK BİLGİ - GÖMME KAPI KİLİTLERİ

Gömme Kapı Kilitleri, kilit kutusu boyutları

Kilit Kutusu

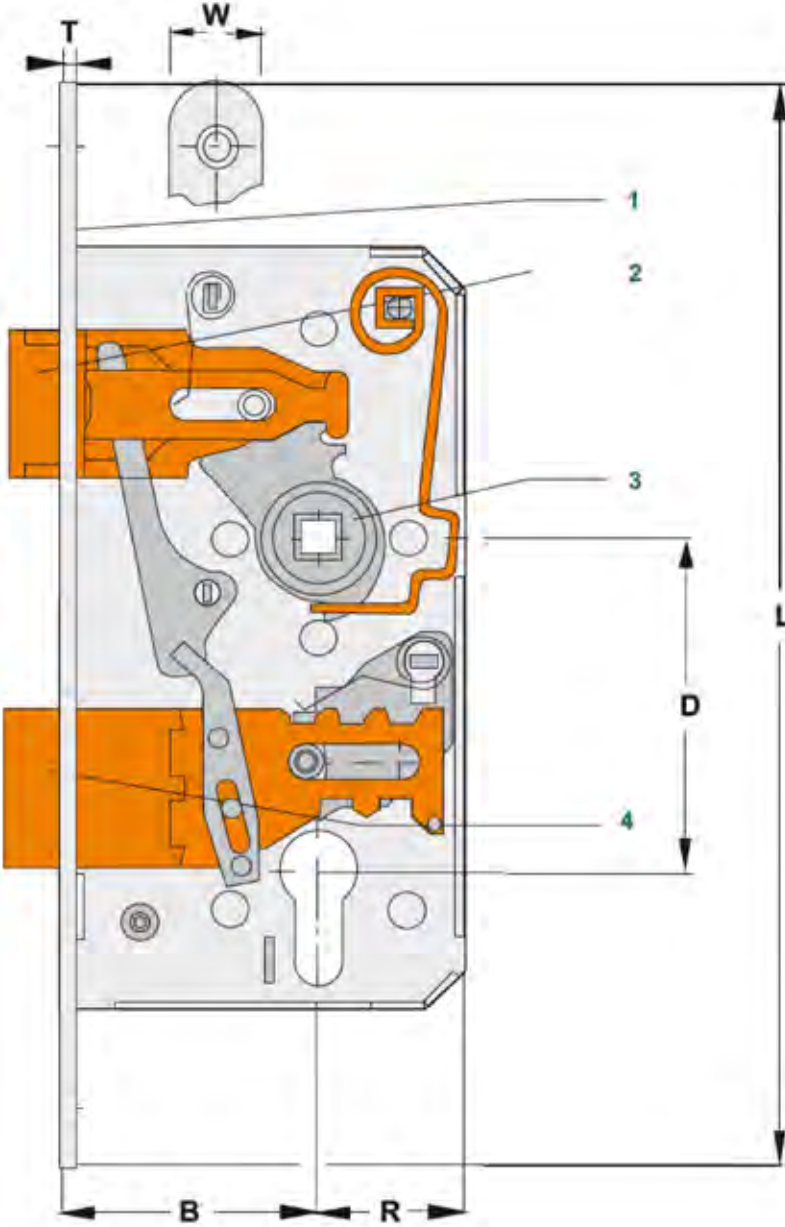

- 1 Lama
- 2 Kilit Dili
- 3 Kol Mil Yuvası
- 4 Kilit Sürgüsü

B	Seren Mesafesi
L	Gövde Yüksekliği
T	Lama Kalınlığı
D	Kilit Ekseni
W	Lama Geniřlięi
R	Arka



KAPI KİLİTLERİ

Genel Bilgi

TANIM AÇIKLAMALARI


BB Oda Tipi Kilit



PZ Barelli Tip Kilit



WC Banyo Tipi Kilit

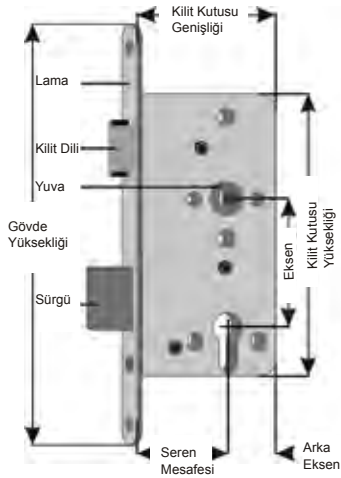

KAPI YÖNLERİ

DIN Sol
Menteşeler görünen
tarafa solda



DIN Sağ
Menteşeler görünen
tarafa sağda



DIN Sağ
Dışarıya doğru açılır kapı



DIN Sol
Dışarıya doğru açılır kapı



DIN 18251 - GÖMME KİLİT KATEGORİLERİ

DIN 18251 Normuna göre sınıflandırılan Gömme Kilit Kategorileri:

DIN 18251 Klasse 1

- İç Kapı Kilitleri
- Seren mesafesi 55 mm
- 2x1m standart kapı için maksimum 40kg kanat ağırlığı
- Düşük kullanım yoğunluğu

DIN 18251 Klasse 2


- Güçlendirilmiş İç Kapı Kilitleri
- Seren mesafesi 55 mm
- 2x1m standart kapı için maksimum 40-50kg kanat ağırlığı
- Normal kullanım yoğunluğu

DIN 18251 Klasse 3

- Daire Dış Kapı Kilitleri
- Seren mesafesi 55 mm
- 2x1m standart kapı için maksimum 50-60kg kanat ağırlığı
- DIN 18257 normuna göre test edilmiş > 200.000 kez kilit dili açma ve > 50.000 kez kilit sürgüsü açma
- Orta kullanım yoğunluğu

DIN 18251 Klasse 4

- Yüksek kullanımlı ve yüksek hırsızlık önlemleri Kapı Kilitleri
- Seren mesafesi 55-100 mm
- 2x1m standart kapı için maksimum 60kg kanat ağırlığı
- DIN 18257 normuna göre test edilmiş > 500.000 kez kilit dili açma ve > 100.000 kez kilit sürgüsü açma
- Yüksek kullanım yoğunluğu

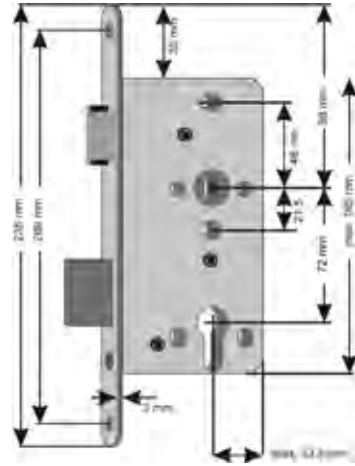

KULLANIM TALİMATI

Kapı paneli gömme Kilit takılı iken delinmemelidir



Kilit dili ve kilit sürgüsü boyanmamalı ve lakelenmemelidir



Anahtar ve kol aynı anda hareket ettirilmemelidir.



Kol mili, kol yuvası içine sert bir şekilde çakılmamalıdır



Kilit sürgüsü kapı açık konumda iken kapatılmamalıdır



Kilitler yılda bir kez muhakkak yağlanmalıdır



Kilit laması ile kilit karşılığı arasındaki mesafe 2-5mm arası olmalıdır



Kapı paneli koldan tutularak taşınmamalıdır



Kapı koluna sadece normal şartlar altında yük uygulanabilir. Kilit sadece uygun anahtar ile açılmalıdır.



KAPI KİLİTLERİ

SSF Gömme Kapı Kilitleri

SSF GÖMME KİLİT ES-10 BB-WC

Gömme Kilit, DIN 18251 Kategori 1

Kol Mil Yuvası 8mm

Seren Mesafesi D55mm

Eksen:

- BB Oda Kilidi: 72mm

- WC Kilidi: 78mm

U-Kenar Lama 20x235mm, Çelik Gümüş Renkli Boyalı

Polyamid Kilit Dili ve Kilit Sürgüsü

Dört tarafı kapalı galvanizli kilit kutusu

Kol dahil değildir

SESSİZ KİLİT



BB Yuvalı

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
A10S1-00/101G	SSF S10-BB Oda Kilidi C1 Sol Gümüş Renkli	> VBH-TR
A10S1-00/102G	SSF S10-BB Oda Kilidi C1 Sağ Gümüş Renkli	> VBH-TR
A10S1-80/101G	SSF S10-WC Kilidi C1 Sol Gümüş Renkli	> VBH-TR
A10S1-80/102G	SSF S10-WC Kilidi C1 Sağ Gümüş Renkli	> VBH-TR

SSF GÖMME KİLİT ES-22 BB-WC

Gömme Kilit, DIN 18251 Kategori 2

Kol Mil Yuvası 8mm

Seren Mesafesi D55mm

Eksen:

- BB/PZ Kilidi: 72mm

- WC Kilidi: 78mm

U-Kenar Lama 20x235mm, Çelik Gümüş Renkli Boyalı veya Paslanmaz Çelik

Zamak Kilit Dili ve Kilit Sürgüsü

Dört tarafı kapalı galvanizli kilit kutusu

Kol dahil değildir



BB Yuvalı

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
A2201-01/101G	SSF S22-BB Oda Kilidi C2 Sol SS-Paslanmaz Çelik Mat	> VBH-TR
A2201-01/102G	SSF S22-BB Oda Kilidi C2 Sağ SS-Paslanmaz Çelik Mat	> VBH-TR
A2201-51/101G	SSF S22-PZ Barelli Kilit C2 Sol SS-Paslanmaz Çelik Mat	> VBH-TR
A2201-51/102G	SSF S22-PZ Barelli Kilit C2 Sağ SS-Paslanmaz Çelik Mat	> VBH-TR
A2201-81/101G	SSF S22-WC Kilidi Sol C2 SS-Paslanmaz Çelik Mat	> VBH-TR
A2201-81/102G	SSF S22-WC Kilidi Sağ C2 SS-Paslanmaz Çelik Mat	> VBH-TR



KAPI KİLİTLERİ

VBH Gömme Kapı Kilitleri

SSF YÖNSÜZ GÖMME KİLİT ES-22 PZW

Gömme Kilit, DIN 18251 Kategori 2
Kol Mil Yuvası 8mm
Seren Mesafesi D55mm
Eksen PZ Kilidi: 72mm
U-Kenar Lama 18/20/24x235mm, Paslanmaz Çelik
Çelik Kilit Dili ve Kilit Sürgüsü
Dört tarafı kapalı galvanizli kilit kutusu
Sağ veya sol yönlü kullanılabilir
Kol dahil değildir

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
XXXXX	SSF ES-22-PZ Barelli Kilit, Sol Paslanmaz Çelik Mat	> VBH-TR
XXXXX	SSF ES-22-PZ Barelli Kilit, Sağ Paslanmaz Çelik Mat	> VBH-TR



SSF YÖNSÜZ GÖMME KİLİT ES-50, PV C KUMALI KİLİT DİLLİ

Çarpma Dilli Gömme Kilit
DIN 18251 Kategori 3
Kol Mil Yuvası 8mm
Seren Mesafesi D55mm (60/65mm)
Eksen:
- PZ Barelli Kilit: 72mm
- WC Kilidi: 78mm
Lama 20/24x235mm, Paslanmaz Çelik
PVC Korumalı Kilit Dili
Sağ veya sol yönlü kullanılabilir
Kol dahil değildir

YANGIN DAYANIMLI

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
A5001-50540	SSF Yönsüz Kilit S50-PZ C3 PVC-Korumalı	> VBH-TR
A5001-80540	SSF Yönsüz Kilit S50-WC C3 PVC-Korumalı	> VBH-TR



KAPI KİLİTLERİ

SSF Gömme Kapı Kilitleri


SSF GÖMME KİLİT ST-71, AHŞAP SÜRME KAPILAR İÇİN

Sürme Kapı Gömme Kilit, DIN 12209
WC Kol Mil Yuvası 8mm
Seren Mesafesi D55mm
U-Kenar Lama 20x150mm, Paslanmaz Çelik
Nikel Kanca Kilit Dili
Dört tarafı kapalı galvanizli kilit kutusu
Kol dahil değildir




Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
A7100-00/101	SSF ST71-BB Sürme Oda Kapı Kilidi SS-Paslanmaz	> VBH-TR
A7100-50/101	SSF ST71-PZ Sürme Kapı Barelli Kilit SS-Paslanmaz	> VBH-TR
A7100-80/101	SSF ST71-WC Sürme Kapı Kilidi SS-Paslanmaz	> VBH-TR


DIN 12209 SINIFLANDIRMA: 3C-00A3C420

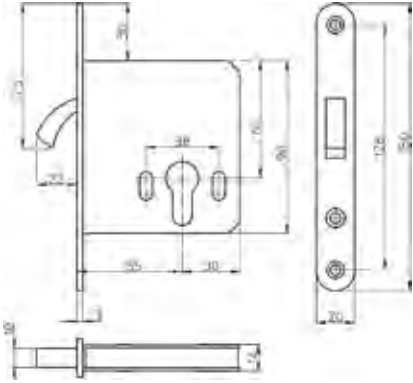


DIN 12209 SINIFLANDIRMA: 3C-00A3CD20

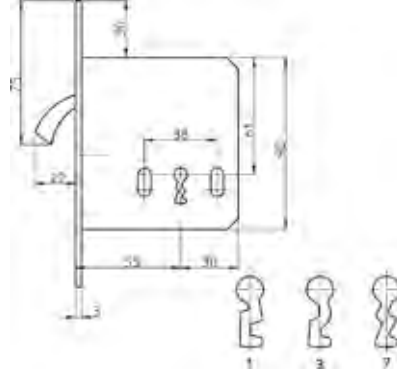

DIN 12209 SINIFLANDIRMA: 3C-00A3CG20

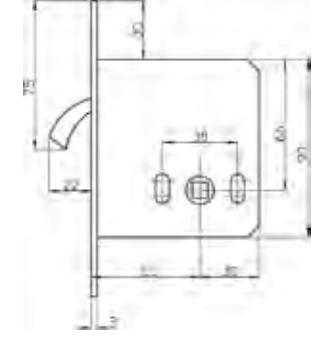

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
4240	SSF Sürme Kilit Karşılığı Paslanmaz Çelik	> VBH-TR

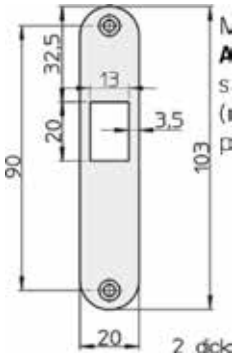

KAPI KİLİTLERİ

VBH Gömme Kapı Kilitleri


SSF GÖMME KİLİT ST-72, AHŞAP SÜRME KAPILAR İÇİN, KENDİNDEN KULPLU

Sürme Kapı Gömme Kilit, DIN 12209
WC Kol Mil Yuvası 8mm
Seren Mesafesi D55mm
U-Kenar Lama 20x150mm, Paslanmaz Çelik
Nikel Kanca Kilit Dili
Dört tarafı kapalı galvanizli kilit kutusu
Kol dahil değildir


Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
A7200-00/101	SSF ST72-BB Sürme Oda Kapı Kilidi SS-Paslanmaz	> VBH-TR
A7200-50/101	SSF ST72-PZ Sürme Kapı Barelli Kilit SS-Paslanmaz	> VBH-TR
A7200-80/101	SSF ST72-WC Sürme Kapı Kilidi SS-Paslanmaz	> VBH-TR




DIN 12209 SINIFLANDIRMA:
3C-00A3C420

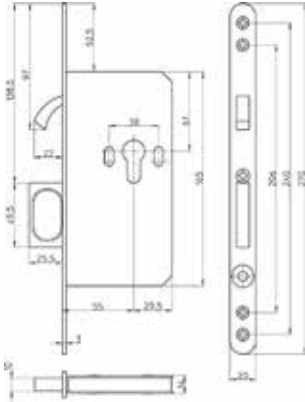


DIN 12 209 SINIFLANDIRMA:
3C-00A3CD20

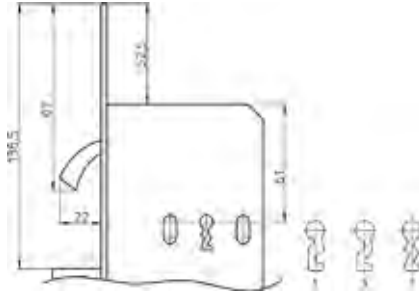

DIN 12 209 SINIFLANDIRMA:
3C-00A3CG20

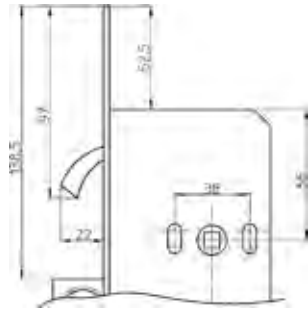

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
4240	SSF Sürme Kilit Karşılığı Paslanmaz Çelik	> VBH-TR

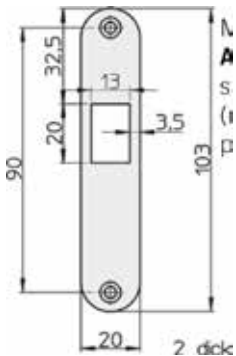


KAPI KİLİTLERİ

SSF Gömme Kapı Kilitleri, Yangın Dayanımlı

SSF GÖMME KİLİT FH-19, YANGIN DAYANIMLI

Yangın Dayanımlı ve Duman Kontrollü Kapılar için Gömme Kilit
DIN 18250 Kategori 3
Kol Mil Yuvası 9mm
Seren Mesafesi D55mm, [İsteğe göre: D65mm]
Eksen, PZ Barelli Kilit: 72mm
U-Kenar Lama 20x235mm, Paslanmaz Çelik
Kol Mili Çelik, Galvanizli
Ses izolasyonu sağlayan Polyamid Korumalı
Çelik Kilit Dili ve Kilit Sürgüsü, Galvanizli
Dört tarafı kapalı Kilit Kutusu, Galvanizli
Sağ ve sol yönlü kullanılabilir
Kol dahil değildir


Lama Genişliği	A	B	C	D
20 mm	3,4	3,9	8,5	1,0
24 mm	5,8	6,3	10,8	3,4

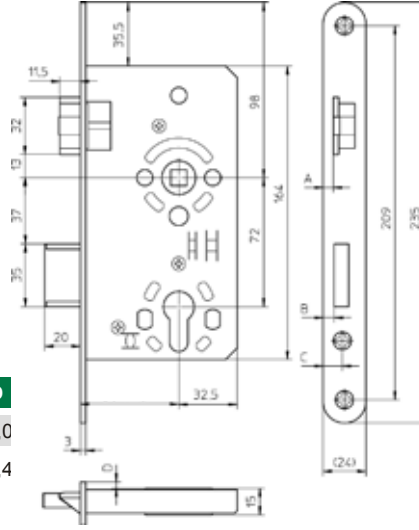

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
FH1900-00/101	SSF FH-19-PZ Barelli Yangın Kilidi C3 Sol	> VBH-TR
FH1900-00/102	SSF FH-19-PZ Barelli Yangın Kilidi C3 Sağ	> VBH-TR

SSF GÖMME KİLİT FH 20 APK, PANİK ÇIKIŞ KAPILAR İÇİN

Otomatik ve Acil Çıkış Kapıları için
Anti Panik Gömme Kilit,
DIN 18250 Kategori 3 ve DIN EN 179
Panik Fonksiyon K
Kol Mil Yuvası 9mm
Seren Mesafesi D55mm (İsteğe göre D60/D65mm)
APK tek Tur barelden kumandalı
Anti Panik + Otomatik Kapı
Eksen PZ Kilidi: 72mm
U-Kenar Lama 20/24x235mm, Çelik Galvanizli
Çelik Kilit Dili ve Kilit Sürgüsü, nikel kaplamalı
Yaylar Paslanmaz Çelik
Kol dahil değildir

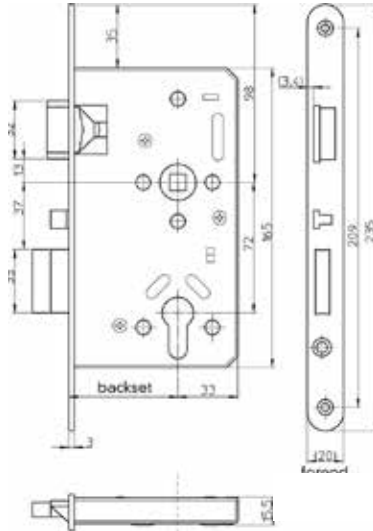

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
APK20-20101G	SSF FH20APK-PZ 20 Anti Panik Kilit C3 Sol Çelik	> VBH-TR
APK20-20102G	SSF FH20APK-PZ 20 Anti Panik Kilit C3 Sağ Çelik	> VBH-TR
APK20-24101G	SSF FH20APK-PZ 24 Anti Panik Kilit C3 Sol Çelik	> VBH-TR
APK20-24102G	SSF FH20APK-PZ 24 Anti Panik Kilit C3 Sağ Çelik	> VBH-TR




KAPI KİLİTLERİ

VBH Gömme Kapı Kilitleri, Anti Panik

SSF GÖMME KİLİT FH 20 APE, PANİK ÇIKIŞ KAPILARI İÇİN


Acil Çıkış Kapıları için Anti Panik Gömme Kilit,
DIN 18250 Kategori 3 ve DIN EN 179
Barelden Kumandalı - Panik Fonksiyon E
Kol Mil Yuvası 9mm
Seren Mesafesi D55mm (İsteğe göre D65mm)
APE Çift Tur barelden Kumanda
Eksen PZ Kilidi: 72mm
U-Kenar Lama 20/24x235mm, Çelik Galvanizli
Çelik Kilit Dili ve Kilit Sürgüsü, nikel kaplamalı
Yaylar Paslanmaz Çelik
Kol dahil değildir

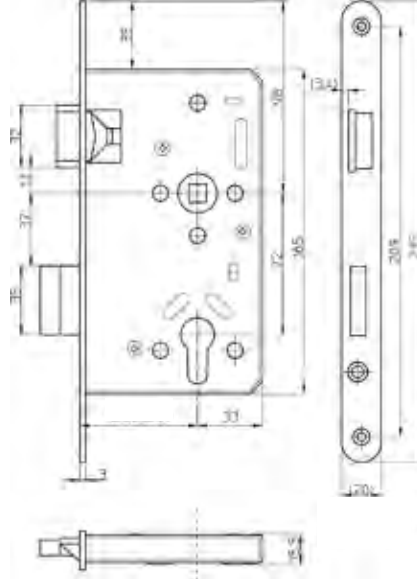

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
APE20-20101G	SSF FH20APE-PZ 20 Anti Panik Kilit C3 Sol Çelik	> VBH-TR
APE20-20102G	SSF FH20APE-PZ 20 Anti Panik Kilit C3 Sağ Çelik	> VBH-TR
APE20-24101G	SSF FH20APE-PZ 24 Anti Panik Kilit C3 Sol Çelik	> VBH-TR
APE20-24102G	SSF FH20APE-PZ 24 Anti Panik Kilit C3 Sağ Çelik	> VBH-TR

SSF GÖMME KİLİT FH 20 APD, PANİK ÇIKIŞ KAPILARI İÇİN

Acil Çıkış Kapıları için Anti Panik Gömme Kilit,
DIN 18250 Kategori 3 ve DIN EN 179
Panik Fonksiyon D
Kol Mil Yuvası 9mm
Seren Mesafesi D55mm (İsteğe göre D65mm)
APD Çift Tur Kumanda
Eksen PZ Kilidi: 72mm
U-Kenar Lama 20/24x235mm, Çelik Galvanizli
Çelik Kilit Dili ve Kilit Sürgüsü, nikel kaplamalı
Yaylar Paslanmaz Çelik
Kol dahil değildir

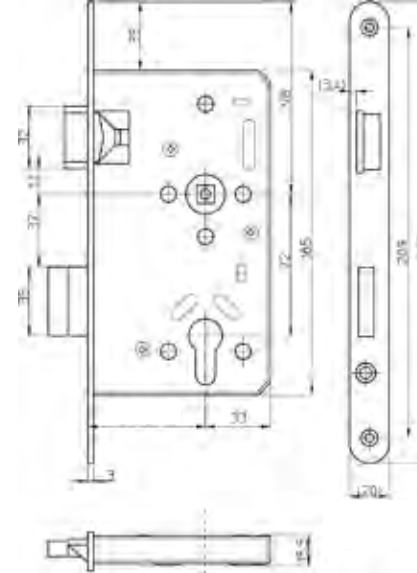

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
APD20-20101G	SSF FH20APD-PZ 20 Anti Panik Kilit C3 Sol Çelik	> VBH-TR
APD20-20102G	SSF FH20APD-PZ 20 Anti Panik Kilit C3 Sağ Çelik	> VBH-TR
APD20-24101G	SSF FH20APD-PZ 24 Anti Panik Kilit C3 Sol Çelik	> VBH-TR
APD20-24102G	SSF FH20APD-PZ 24 Anti Panik Kilit C3 Sağ Çelik	> VBH-TR


KAPI KİLİTLERİ

VBH Gömme Kapı Kilit Karşılıkları

SSF KİLİT KARŞILIKLARI, 4510/4557

Ahşap Kapı Gömme Kilit Karşılıkları
Paslanmaz Çelik 1,5 mm
Toplam Uzunluk 170 mm
Dönüştürülebilir Kulak

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
4510-00/501	SSF Kilit Karşılığı Sol Paslanmaz	> VBH-TR
4510-00/502	SSF Kilit Karşılığı Sağ Paslanmaz	> VBH-TR
4557-00/101G	SSF Kilit Karşılığı Sol Simli	> VBH-TR
4557-00/102G	SSF Kilit Karşılığı Sağ Simli	> VBH-TR

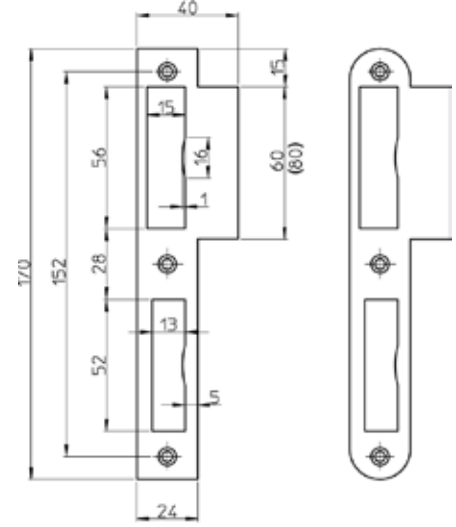

SSF HAZNELİ KİLİT KARŞILIKLARI, 4154

Ahşap Kapı Gömme Kilit Karşılıkları
Binili Kapılar İçin
Çelik, Gümüş Renkli 1,5 mm
Toplam Uzunluk 170 mm

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
4154-00/101G	SSF Hazneli Kilit Karşılığı Sol Çelik	> VBH-TR
4154-00/102G	SSF Hazneli Kilit Karşılığı Sağ Çelik	> VBH-TR

