



AKSESUARLAR

İNDEKS

Aksesuarlar

VBH

Kapı Aksesuarları

10.01 - 10.05

AKSESUARLAR

Intumescent Yangın Kapı Fitilleri

THERM A SEAL - YANGIN FİTİLİ


Yangın sırasında alevlerin yayılmasını kontrol etmek amacıyla kullanılır.

Yangın dayanımlı fitiller, yangın dayanımlı kapılarda kanat ile kasanın temas ettiği boşluğu kapatmak amacı tasarlanmıştır. Yangın esnasında genişerek kapıdaki boşlukları doldurucu özelliğe olup, alevlerin geçişini engeller. Kapının altında kalan boşluk ise kapı altı giyotinleri tarafından kapatılır.


Özellikler:

Uygulama Alanları	Duman fitili ihtiyacı olmayan yangın kapılarında
Teknik Özellikler	40°C deki ısılarda genişleme başlar. Tek taraflı yapışkanlı.
Üst yüzey	Kahverengi, krem
Standart Uzunluk	2100mm
Dayanıklılık	10x4mm = 30 dakika 20x4mm = 60 dakika

Test Certifire BS 476 : 20,22&31.1

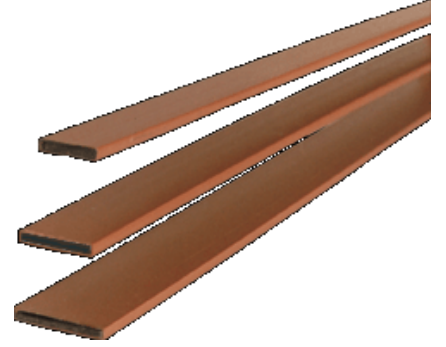

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
SL1040NBR	Therm-A-Seal Yangın Fitili 10x4 Kahverengi	> VBH-TR
SL1040NCR	Therm-A-Seal Yangın Fitili 10x4 Krem	> VBH-TR
SL2040NBR	Therm-A-Seal Yangın Fitili 20x4 Kahverengi	> VBH-TR
SL2040NCR	Therm-A-Seal Yangın Fitili 20x4 Krem	> VBH-TR



THERM A STOP - YANGIN VE DUMAN FİTİLİ


Yangın sırasında duman ve alevlerin yayılmasını kontrol etmek amacıyla kullanılır.

Yangın dayanımlı fitiller, yangın dayanımlı kapılarda kanat ile kasanın temas ettiği boşluğu kapatmak amacı tasarlanmıştır. Yangın esnasında genişerek kapıdaki boşlukları doldurucu özelliğe olup, üzerindeki fırçalar sayesinde duman ve alevlerin geçişini engeller. Kapının altında kalan boşluk ise kapı altı giyotinleri tarafından kapatılır.


Özellikler:

Uygulama Alanları	Yangın dayanımı ve duman kontrolü gerektiren yangın kapılarında
Teknik Özellikler	40°C deki ısılarda genişleme başlar. Tek taraflı yapışkanlı. Fırçalı
Üst yüzey	Kahverengi, krem
Standart Uzunluk	2100mm
Dayanıklılık	10x4mm = 30 dakika 20x4mm = 60 dakika

Test Certifire BS 476 : 20,22&31.1



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
ST1040NBR	Therm-A-Stop Yangın+Duman Fitili 10x4 Kahverengi	> VBH-TR
ST1040NCR	Therm-A-Stop Yangın+Duman Fitili 10x4 Krem	> VBH-TR
ST2040NBR	Therm-A-Stop Yangın+Duman Fitili 20x4 Kahverengi	> VBH-TR
ST2040NCR	Therm-A-Stop Yangın+Duman Fitili 20x4 Krem	> VBH-TR



AKSESUARLAR

Domatic Kapı Altı Giyotinleri

KAPI ALTI GIYOTİNİ DOMATIC DA

Kapı altı sızdırmazlık fitili olarak kullanılır.

Kapı kapalı iken ürünün üzerinde bulunan mekanizma üzerine basılarak kapının altındaki hava boşluğu kapatılmış olur. Kapı açıldığında kapı altı giyotini kendiliğinden eski haline gelmiş olur. Kapı altı giyotini kapatıldığında bir eşik profili ile birleşerek sıkıştığından, muhakkak bir kapı altı eşiği ile birlikte kullanılmalıdır.

- Sıcak/soğuk hava akımını engeller
- Duman/yangın kontrolü sağlar
- Haşerelere karşı koruma sağlar
- Ses yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlar

Özellikler:

- Self-silikon conta ve alüminyum profil
- Boy 200mm kısaltılabilir
- Sınıf 94-V1 PVCu yangına dayanıklı akustik conta



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Birim Fiyatı
DA.7004060	Domatic DA7004060 600mm	> VBH-TR
DA.7004080	Domatic DA7004080 800mm	> VBH-TR
DA.7004100	Domatic DA7004100 1000mm	> VBH-TR
DA.7004120	Domatic DA7004120 1200mm	> VBH-TR
DA.7004130	Domatic DA7004130 1300mm	> VBH-TR



DA

